








# Bedienungsanleitung

Nüsing Faltwand Flexi

Nüsing – mobile Trennwandtechnik

## Faltwand schließen:

1. Nehmen Sie die ersten zwei Faltwandelemente mit beiden Händen und ziehen Sie diese soweit, dass sie fast parallel zur Schiene stehen.
2. Umfassen Sie das Türelement stirnseitig. Schieben Sie die Elemente vorsichtig in Richtung Wandanschluss, bis diese so gerade wie möglich positioniert sind.
3. Richten Sie nun die Faltwandelemente entsprechend dem Schienenverlauf gerade aus und verriegeln Sie die Elemente mit der mitgelieferten Bedienkurbel zur Laufschiene.
4. Das letzte Element vor dem Türelement muss mit der Bedienkurbel zum Boden und zur oberen Laufschiene verriegelt werden.
5. Nun können Sie das Türelement schließen und die Wand ist komplett aufgebaut.

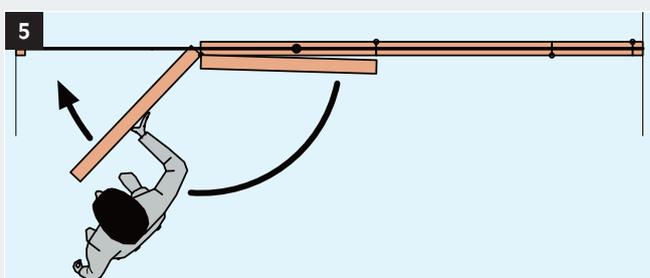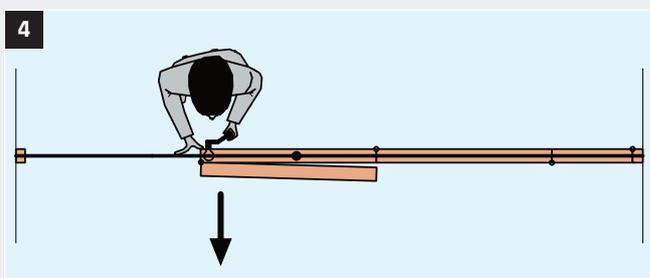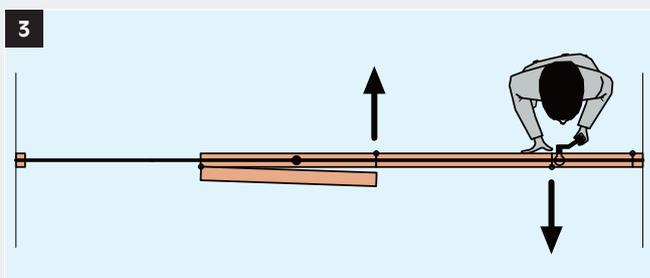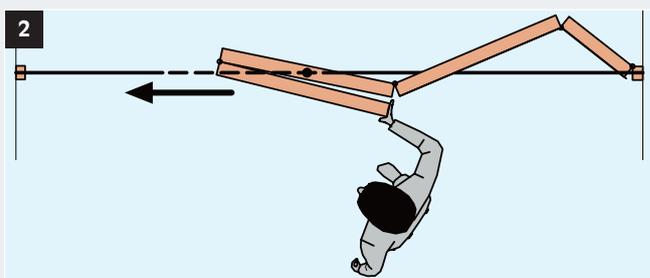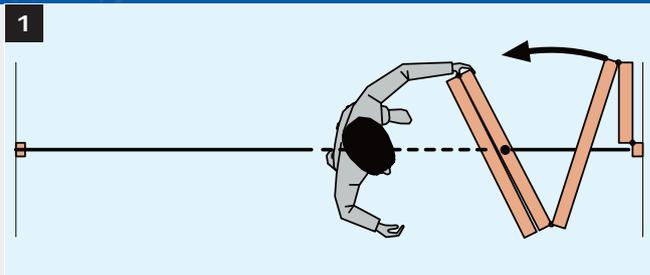

## Faltwand öffnen:

Das Öffnen der Faltwand erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beginnend mit dem Türelement.

## Allgemeine Bedienungshinweise:

- Die Bedienung darf nur durch eingewiesenes Personal erfolgen.
- Wenden Sie bei der Bedienung der Faltwand niemals Gewalt an.
- Für eine problemlose Nutzung der Faltwand müssen alle Verriegelungen betätigt sein.
- Unsere Faltwände sind grundsätzlich wartungsfrei! Um die Lebensdauer Ihrer Faltwand zu verlängern, empfehlen wir Ihnen einen jährlichen Funktionscheck durch unser Serviceteam.



Franz Nüsing GmbH & Co. KG  
Borkstraße 5 · 48163 Münster  
Tel.: 0251 780010  
Fax: 0251 7800127 oder 0251 7800145  
www.nuesing.com · info@nuesing.com