




Bedienungsanleitung

Nüsing Faltina-plan

Nüsing – mobile Trennwandtechnik


Einflügelige Faltewand

- Schließen:**
Das Schließen der Faltewand erfolgt durch Ziehen an den senkrecht angebrachten Türgriffen. Reduzieren Sie beim Schließen des Faltewandflügels die Bediengeschwindigkeit vor dem Ende des Schließvorgangs. Zum Verriegeln der Faltewand bedienen Sie den Türgriff.
- Öffnen:**
Drücken Sie zum Öffnen der Faltewand den Türgriff, bis sich die erste Lamelle faltet. Dann können Sie die Faltewand einfach weiter in Richtung Wandanschluss schieben, ohne dass der Türgriff gedrückt werden muss.

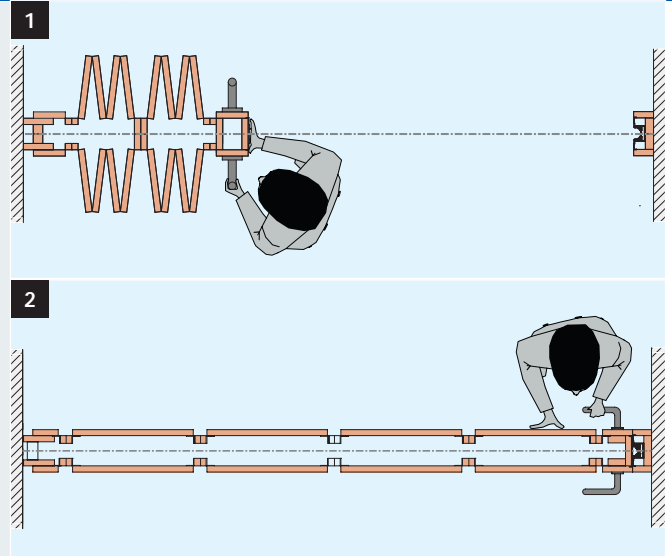

Zweiflügelige Faltewand

- Schließen:**
Das Schließen der Faltewand erfolgt durch Ziehen an den senkrecht angebrachten Türgriffen. Reduzieren Sie beim Schließen des Faltewandflügels die Bediengeschwindigkeit vor dem Ende des Schließvorgangs. Ziehen Sie dann den zweiten Faltewandflügel gegen den ersten Flügel. Zum Verriegeln der Faltewand bedienen Sie den Türgriff.
- Öffnen:**
Drücken Sie zum Öffnen der Faltewand den Türgriff, bis sich die erste Lamelle faltet. Dann können Sie beide Faltewandflügel einfach weiter in Richtung Wandanschluss schieben, ohne dass der Türgriff gedrückt werden muss.

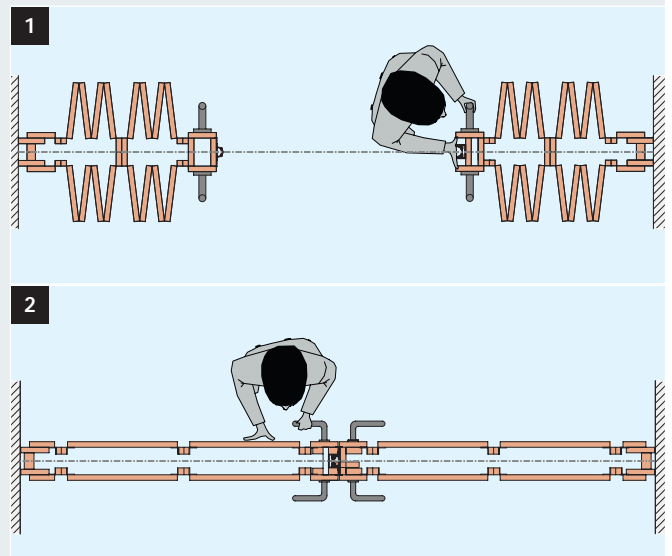

Allgemeine Bedienungshinweise:

- Die Bedienung darf nur durch eingewiesenes Personal erfolgen.
- Wenden Sie bei der Bedienung der Faltewand niemals Gewalt an.
- Bei waschbaren Fußböden wie Fliesen, Linoleum etc., sollte zu viel Nässe im Bereich der Faltewand vermieden werden, da die Filzdichtung die Nässe aufsaugt und an den Faltewandpaneelen Quellschäden entstehen können.
- Unsere Faltewände sind grundsätzlich wartungsfrei! Um die Lebensdauer Ihrer Faltewand zu verlängern, empfehlen wir Ihnen einen jährlichen Funktionscheck durch unser Serviceteam.



Franz Nüsing GmbH & Co. KG
Borkstraße 5 · 48163 Münster
Tel.: 0251 780010
Fax: 0251 7800127 oder 0251 7800145
www.nuesing.com · info@nuesing.com